



ロール釘打機 使用釘一覧表 ()内は旧形







針金連結釘

(C):先端形状:チゼルポイント

JIS(2×4工法)相当釘

JIS適合釘



2×4性能規定釘

主な用途	釘の形状	釘の形名		表面	釘の寸法 (mm)			JIS適合釘																本数	価格							
					頭径	軸径	全長	(NV38AB2)	(NV50A1)	(NV50A2/AJ/AK)	(NV50AH/MH)	(NV50AF3/MF)	(NV65AF3)	(NV65AJ)	(NV65AG)	(NV75AF)	(NV90AB2)	(NV90AB3)	(NV50H2)	(NV50H)	(NV50HIC/HMJ)	(NV50HR2/HR)	(NV65HMJ)			(NV65HR2/HR)	(NV65HMC)	(NV75HJ)	(NV75HR2/HMC)	(NV75HRA)	(NV90HR2/HR)	(NV90HIC/HMC/H2/H)
一般木材	スムーズ		VS2850J(J)	JIS適合釘 N50	黒コート	6.6	2.8	50								●														250本×10巻	5,390	
	スムーズ		VS3165J(J)	JIS適合釘 N65	オレンジコート	7.3	3.1	65																						250本×10巻	7,750	
	スムーズ		VS3475J(J)	JIS適合釘 N75	黄緑コート	7.5	3.4	75																						200本×10巻	8,400	
	スムーズ		VS3890J(H)	JIS適合釘 N90	紫コート	8.6	3.8	90																						120本×10巻	7,620	
	スムーズ		VS2950CN(J)	JIS適合釘 CN50	緑コート	6.8	2.9	50									●													250本×10巻	5,390	
	スムーズ		VS3365CN(J)	JIS適合釘 CN65	黄コート	7.2	3.3	65																						200本×10巻	7,750	
	スムーズ		VS3875CN(J)	JIS適合釘 CN75	青コート	7.9	3.8	75																						150本×10巻	7,490	
	スムーズ		VS4190CN(J)	JIS適合釘 CN90	赤コート	8.6	4.1	90																						120本×10巻	9,590	
	スムーズ		VS3890FU(H)	2×4性能規定釘 CN90	赤コート	7.9	3.8	90																						150本×10巻	9,070	
		NV65AF3対応釘 スムース		VS2850J	JIS相当釘 CN50	緑コート	6.5	2.8	50																						250本×30巻	13,920
	スムーズ		VS2132M	凸巻	鉄生地	4.8	2.1	32	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	400本×40巻(小箱4箱)	16,540
			VS2138MU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	38	●	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	400本×40巻(小箱4箱)	13,340
			VS2145MU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	45		●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	400本×40巻(小箱4箱)	15,020
			VS2150MU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	50		●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	400本×30巻(小箱3箱)	12,920
			VS2545	凸巻	黄コート	6.0	2.5	45													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	300本×30巻	12,340
			VS2550	凸巻	黄コート	6.0	2.5	50													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	300本×30巻	14,440
			VS2550FU		黄コート	6.0	2.5	50													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	300本×30巻	15,890
			VS2565-2	凸巻	黄コート	6.0	2.5	65														●	●	●	●	●	●	●	●	●	300本×20巻	11,950
		VS2565-2U	凸巻	黄コート	6.0	2.5	65															●	●	●	●	●	●	●	●	300本×20巻(小箱2箱)	13,130	
		スムーズ		VS3175		黄コート	7.2	3.1	75																						200本×20巻	10,640
				VS3175U		黄コート	7.2	3.1	75																						200本×20巻(小箱2箱)	11,690
				VS3190		黄コート	7.5	3.1	90																						150本×20巻	11,290
	VS3190U				黄コート	7.5	3.1	90																						150本×20巻(小箱2箱)	12,480	
	VS31100				黄コート	7.5	3.1	100																					●	150本×10巻	9,190	
	スクリュー		VS2138NU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	38		●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	400本×40巻(小箱4箱)	28,230	
			VS2145NU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	45		●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	400本×40巻(小箱4箱)	29,930	
			VS2150NU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	50		●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	400本×30巻(小箱3箱)	24,550	
			VS2350N	凸巻	黄コート	4.8	2.3	50		●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	400本×30巻(小箱3箱)	23,630
	スクリュー		VS2557N	凸巻	黄コート	6.0	2.5	57													●	●	●	●	●	●	●	●	●	300本×30巻	18,780	
			VS2565N2	凸巻	黄コート	6.0	2.5	65														●	●	●	●	●	●	●	●	300本×20巻	13,920	
			VS2650NU(C)		黄コート	6.0	2.6	50																				●	300本×30巻	18,640		
			VS2665NU(C)		黄コート	6.0	2.6	65															●	●	●	●	●	●	●	●	300本×20巻(小箱2箱)	15,370
			VS3065NU(C)		黄コート	7.0	3.0	65																				●	250本×20巻	14,180		
			VS3275N		黄コート	7.0	3.2	75																				●	200本×20巻	11,950		
	スクリュー		VS3275NU		黄コート	7.0	3.2	75																			●	200本×20巻(小箱2箱)	13,130			
			VS3275NU(C)		黄コート	7.0	3.2	75																			●	200本×20巻(小箱2箱)	13,130			
スクリュー		VS3290N		黄コート	7.5	3.2	90																			●	150本×20巻	13,000				
		VS3290NU		黄コート	7.5	3.2	90																			●	150本×20巻(小箱2箱)	14,320				
		VS3290NU(C)		黄コート	7.5	3.2	90																			●	150本×20巻(小箱2箱)	14,320				
スクリュー		VS32100N		黄コート	7.5	3.2	100																			●	150本×10巻	9,720				
銅板 (1.6mm以下)		VS2332T	凸巻	ユニクロ	5.1	2.3	32			●										●	●	●	●						300本×20巻	22,980		
		VS2338T	凸巻	ユニクロ	5.1	2.3	38			●										●	●	●	●						300本×20巻	25,990		
		VS2345T	凸巻	ユニクロ	5.1	2.3	45			●										●	●	●	●						300本×20巻	29,140		
銅板 (2.3mm以下) NV50H・ NV50HMC・ NV50HMJ・ NV50HRA・ NV50HR2は 1.6mm以下 コンクリート		VS2732T2	凸巻	ユニクロ	5.1	2.7	32													●	●	●	●						300本×8巻	11,030		
		VS2738T2	凸巻	ユニクロ	5.1	2.7	38														●	●	●	●						300本×8巻	12,080	
		VS2745T2	凸巻	ユニクロ	5.1	2.7	45															●	●	●	●					300本×8巻	13,530	
		VS2750T2	凸巻	ユニクロ	5.1	2.7	50																						300本×8巻	14,700		
			VS3045T	凸巻	ユニクロ	6.1	3.0	45																			●	●	●	250本×8巻	12,220	
銅板 (3.2mm以下) 65mm・ NV75AFは 2.3mm以下 コンクリート		VS3050T	凸巻	ユニクロ	6.1	3.0	50																		●	●	●	250本×8巻	13,530			
		VS3057T	凸巻	ユニクロ	6.1	3.0	57																		●	●	●	250本×8巻	15,370			
		VS3065T	凸巻	ユニクロ	6.1	3.0	65																			●	●	●	250本×8巻	16,540		
			VS2538K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	38																			●	●	●	300本×8巻	11,030	
コンクリート		VS2545K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	45																			●	●	●	300本×8巻	12,220		
		VS2550K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	50																			●	●	●	300本×8巻	13,530		
		VS2565K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	65																			●	●	●	300本×8巻	16,540		



ロール釘打機 使用釘一覧表 ()内は旧形

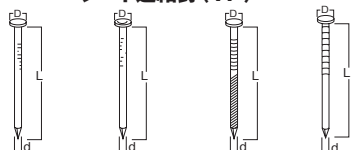
シート連結釘

主な用途	釘の形状	釘の形名	表面	釘の寸法 (mm)			釘の寸法 (mm)																本数	価格									
				頭径	軸径	全長	(NV32A)	(NV38AB2)	(NV50AD2)	(NV50AG2)	(NV50AF3/MF)	(NV50AJ)	(NV65AF3)	(NV65AJ)	(NV65AG)	(NV75AF)	(NV90AB2)	(NV50H2)	(NV50H)	(NV50HMC/HMJ)	(NV50HR2/(HR))	(NV50HN)			(NV65HM)	(NV65HMJ)	(NV65HR2/(HR))	(NV65HMC)	(NV75H)	(NV75HJ)	(NV75HR2(HMC)/H2(H))	(NV90HR2/(HR)/HM/HMC)	
石こうボード ラスボード	 スムース	VP1625Z	ユニクロ	4.6	1.6	25	●	●			●	●						●	●	●											200本×60巻	24,940	
	 スクリュー	VP1725ZN	ユニクロ	4.6	1.7	25	●	●			●	●						●	●	●												28,880	
	 スクリュー	VP1725SN	ステンレス	4.6	1.7	25	●	●			●	●						●	●	●												39,640	
	 スムース	VP1825	鉄生地	5.0	1.8	25	●	●			●	●						●	●	●												15,630	
	 スムース	VP1832	鉄生地	5.0	1.8	32	●	●	●		●	●						●	●	●												16,680	
	 スクリュー	VP2032ZN	ユニクロ	5.0	2.0	32	●	●	●		●	●						●	●	●												31,240	
	 スクリュー	VP2032SN	ステンレス	5.0	2.0	32	●	●	●		●	●						●	●	●												51,850	
石こうボード ラスボード	 スムース	VP1838	鉄生地	5.0	1.8	38		●	●		●	●						●	●	●												200本×60巻	17,590
	 スムース	VP1838Z	ユニクロ	5.0	1.8	38		●	●		●	●						●	●	●												28,880	
	 スクリュー	VP2038ZN	ユニクロ	5.0	2.0	38		●	●		●	●						●	●	●												32,290	
	 スクリュー	VP2038SH	ステンレス	5.1	2.0	38		●	●		●	●						●	●	●												200本×30巻	36,630
	 スクリュー	VP2045SN	ステンレス	5.1	2.0	45			●		●	●						●	●	●													200本×20巻
一般木材	 スムース	VP2545	鉄生地	6.5	2.5	45							●	●	●			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	200本×40巻	13,000
	 スムース	VP2550	鉄生地	6.5	2.5	50								●	●	●			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	15,100	
コンクリート	 スムース	VP2527K	ユニクロ	5.5	2.5	27												●	●													200本×10巻	9,070
銅板 (2.3mm以下) NV 50HMC・ NV 50HMJは 1.6mm以下 コンクリート	 スクリュー	VP2832T	ユニクロ	6.0	2.8	32						●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	200本×20巻	20,880	
		VP2838T	ユニクロ	6.0	2.8	38						●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27,830	
		VP2845T	ユニクロ	6.0	2.8	45						●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25,470	
		VP2850T	ユニクロ	6.0	2.8	50						●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27,830
窯業系 サイディング	 スクリュー	VP2338SN	ステンレス	5.0	2.4	38						●	●	●				●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	200本×20巻	25,600	
	 スクリュー	VP2750SN	ステンレス	5.5	2.7	50						●	●	●				●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	41,880		
	 リング	VP2338SR	ステンレス	5.0	2.3	38						●	●	●				●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	25,600		
銅板 (3.2mm以下) NV75AFは 2.3mm以下 コンクリート	 スクリュー	VP3027T	ユニクロ	6.0	3.0	27						●	●						●	●												10,380	
	 スクリュー	VP3032T	ユニクロ	6.0	3.0	32						●	●						●	●						●	●	●	●	●		12,080	
	 スクリュー	VP3038T	ユニクロ	6.0	3.0	38						●	●						●	●						●	●	●	●	●		13,790	
	 スクリュー	VP3045T	ユニクロ	6.0	3.0	45						●	●	●					●	●						●	●	●	●	●		15,630	
	 スクリュー	VP3050T	ユニクロ	6.0	3.0	50						●	●	●					●	●						●	●	●	●	●		17,200	
	 スムース	VP2340Z(J)	JIS適合釘 GNF40	ユニクロ	7.1	2.3	40			●			●						●	●			●	●	●	●	●	●	●	●		200本×40巻	31,500
薄銅板 コンクリート (ランナー止め)	 スムース(ワッシャ付)	VP2519PW	ユニクロ	6.1	2.5	19													●	●												100本×20巻	49,620
		VP2522PW	ユニクロ	6.1	2.5	22														●	●											52,900	
		VP2525PW	ユニクロ	6.1	2.5	25															●	●											56,180


JIS適合釘

釘形状・種類

シート連結釘 (VP)



針金連結釘 (VS)



釘の形名の見方

VP2025RWの場合

軸径 2.0mm 長さ 25mm

VP 2025 R W

連結方式

寸法

種類・材質

色

W ホワイト(白)
B ブラウン(茶)
Y イエロー(ベージュ)
LB ライトブラウン(薄茶)VP シート連結
VS 針金連結
V チップレス連結
C.CV コンクリート釘
T T字・接着連結
R プラスチック(ステック)種類 材質 他
R リング S ステンレス
C カップ D 銅
N スクリュー P プラスチック
B パーブ Z メッキ
F フローア T 焼入れ
無 スムース H 本数1/2
K コンクリート J 品種法指定釘