

HIKOKI

パイプクリーニングキット (ホース長さ7.5m)




高圧洗浄機用

パイプ内の頑固な
汚れ落としに最適！！



ホース先端から水を逆噴射、
パイプの中を進み洗浄します。



軽く上下左右に振るよう
うながすと先端が、奥へ進んでいく

アクセサリ

0033-1937

高圧洗浄機用アクセサリ
パイプクリーニングキット


対応機種
FAW 85SA
FAW 80SA
FAW 75SA

高圧洗浄機用 パイプクリーニングキット 使用上のご注意

ご使用前に、この取扱説明書およびご使用になる高圧洗浄機の取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

パイプクリーニングキットの特徴

パイプクリーニングキットは、ホースの先端から高圧水流を逆噴射することで、パイプの奥までホースの先端が送りやすく、パイプの中を洗浄することができます。



ホース長さ	7.5m
適合パイプ径	φ20mm~100mm程度
ホース先端形状	

高圧洗浄機への取付け方と使い方・取りはずし方

警告

・万一の事故を防止するため、必ずスイッチを「OFF」に合わせ、さし込みプラグをコンセントから抜いてください。


注意

・パイプクリーニングキットは、下記に従って確実に取付けてください。取付けが確実でない場合には、はずれたりして、けがの原因になります。

○パイプクリーニングキットの取付け方と使い方


1. ホースを十分に伸ばします。ホースのよじれ、ねじれをほどこき、真直ぐの状態にします。
2. トリガガンの凹部に、キット取付け部の凸部を合わせてさし込みます。

【注】トリガガンの凹部とキット取付け部の凸部にごみや泥などが付いていたら取除いてください。



3. キット取付け部を奥まで押し込みながら、右に止まるまで回します。


【注】取付け後、キット取付け部を引っ張って抜けないことを確認してください。確実に取付けられていないと、放水時にキット取付け部がはずれる恐れがあります。



4. パイプクリーニングキットの取付け部を、洗浄するパイプの中にさし込みます。


【注】ホース先端は十分にさし込んでください。さし込みが十分でないと、高圧噴射時にホース先端がパイプから外れ、思わぬ事故になります。

5. トリガを引いて高圧水流を噴射すると、パイプの中の洗浄をはじめます。ホースを軽くパイプ内へうながすと、水流の勢いで、ホース先端がパイプの奥へ進んでいきます。

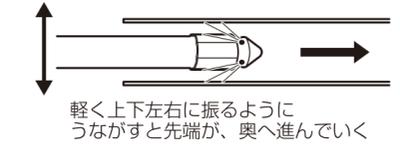

○パイプクリーニングキットの取りはずし方

キットの取付け部を奥に押し込みながら、左に止まるまで回します。その位置で引き抜きます。

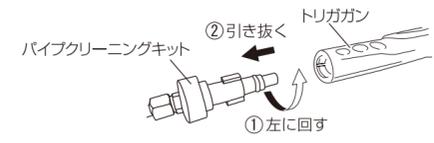

○適用形名

高圧洗浄機 FAW75SA/FAW80SA/FAW85SA



工機ホールディングス株式会社
Made in China

0033-1937

