

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(No.)などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日 年 月 日	販売店
製造番号(No.)	電話番号

■日立工機電動工具センターにご用命のときは、下記の営業拠点にお問い合わせください。

●全国営業拠点

営業本部	〒108-6020	東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟) ☎(03) 5783-0626(代)
北海道支店	〒060-0003	札幌市中央区北三条西四丁目(日生ビル) ☎(011) 271-4751(代)
東北支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東三丁目3番36号 ☎(022) 288-8676(代)
東京支店	〒108-6020	東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟) ☎(03) 5783-0629(代)
中部支店	〒460-0008	名古屋市中区栄三丁目7番13号(コスモ栄ビル) ☎(052) 262-3811(代)
北陸支店	〒920-0058	金沢市示野中町一丁目163番 ☎(076) 263-4311(代)
関西支店	〒530-0001	大阪市北区梅田二丁目6番20号(スノークリスタル) ☎(06) 4796-8451(代)
中国支店	〒730-0011	広島市中区基町11番13号(第一生命ビル) ☎(082) 228-0537(代)
四国支店	〒761-0113	高松市屋島西町字百石1981 ☎(087) 841-6191(代)
九州支店	〒813-0062	福岡市東区松島四丁目8番5号 ☎(092) 621-5772(代)

●電動工具ご相談窓口 — お買物相談などお気軽にお電話ください。

お客様相談センター 0120-20 8822 (無料)

※携帯電話からはご利用になれません。(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:00)

電動工具ホームページ — <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

 日立工機株式会社

602

部品コード C99152301 N

Hitachi Koki


POWER TOOLS for PROFESSIONAL

取扱説明書

日立コードレスランタン

UB 14DL

各部のなまえ

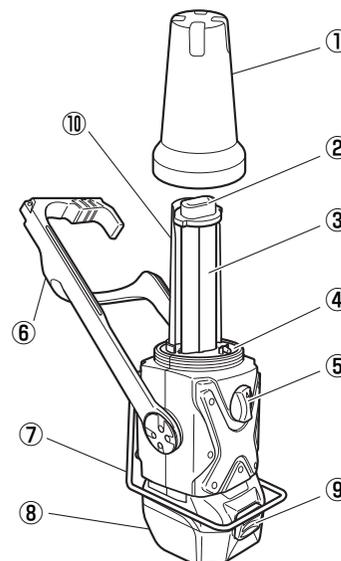

このたびは日立コードレスランタンをお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

●電池は別売のEB9、EB12、FEB9、FEB12、EBL14、EBM14シリーズをお使いください。

① ランプカバー	⑥ ハンドル
② ランプキャップ	⑦ スタンド
③ 蛍光灯	⑧ 電池
④ LED	⑨ ラッチ
⑤ ツマミ	⑩ 反射板

仕 様

電 池	EB9、EB12、FEB9、FEB12、EBL14、EBM14シリーズ (別売)
使用 蛍 光 灯	コンパクト蛍光灯9W (交換用蛍光灯は当社品 コードNo.323339をお求めください。)
連続使用時間※	蛍光灯：約3.6時間 LED：約150時間(3Ah電池満充電時)
寸 法	高さ 299mm×幅97mm×奥行98mm (電池を含まず)
質 量	0.5kg (電池を含まず)

※連続使用時間は電池の種類や使用状態により異なります。

コードレスランタン使用上のご注意

ご使用前に下記の説明をよく読んで正しくお使いください。

⚠ 注意

- 点灯中や使用直後は蛍光灯をさわらないでください。やけどの恐れがあります。
- 蛍光灯を交換する場合や使用しない場合は、必ずスイッチをOFF (切) にしてください。
- 機体に衝撃を加えたり、分解しないでください。
- 機体が汚れたときは、石けん水に浸した布をよく絞ってからふいてください。ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類は変形の原因になるので使用しないでください。
- 雨の中で使用したり、炎天下の車内のような高温 (60℃以上) になりやすい場所に放置しないでください。故障の原因になります。
- 指定以外の電池は使用しないでください。


注 使用しないときは、スイッチを入れたままにしないでください。電池の寿命 (充電回数) を短くする原因になります。

使用方法

●ランタンを使う


1 電池の装着

- 電池⑧の向きに注意してA方向へ差し込む。(はずすときは、電池⑧の前面のラッチ⑨を押しながらB方向へ抜き取ってください。)




2 蛍光灯をつける

- ツマミを「LAMP」に合わせる。



LEDをつける


- ツマミを「LED」に合わせる。



●自動切替機能

この機体は電池消耗時に突然暗くなるのを防ぐため、自動的にLEDへ切替わります。

※リチウムイオン電池EBL1430R、EBM1430Rご使用時、電池の過放電防止機能によりLEDが点灯しない場合があります。

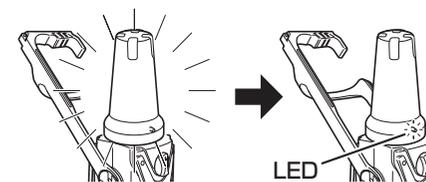


●吊して使う

⚠ 注意

- 高所吊下げ時は落下しないようにひもなどで固定してください。落下した場合、けがの恐れがあります。

ハンドルにあるフックをご使用ください。また、ハンドルを180°回転させると、蛍光灯を下に向けられます。(ハンドルは45°刻みで回転し、8カ所で固定できます。)



●スタンドの使いかた

電池の形状や用途に合わせて、スタンドの差し込み位置や向きを変えられます。

●縦に置く場合 (①)



機体背面にある穴 (2カ所) にスタンドを差し込んでください。(お買い上げ時はAとBの穴に差し込まれています)

電池の形状により本体が安定しない場合はCとDの穴に差し込んでください。

●横に寝かせる場合 (②、③)

図②はBとDの穴に、図③はAとCの穴にスタンドを差し込んでください。

注 スタンドをご使用の際は機体がぐらつかないように、重しなどで固定してお使いください。



●蛍光灯の交換

ランプカバー①をC方向へ回して、はずします。次に反射板⑩とランプキャップ②をはずし、蛍光灯③を交換してください。蛍光灯交換後はランプキャップと反射板を取付け、ランプカバーをD方向へ回して取付けてください。

※反射板ははずした状態でもご使用できます。

