


U/Vカッター用ベースセット 取扱説明書

このたびはU/Vカッター用ベースセットをお買い上げいただき、ありがとうございました。この取扱説明書と、ご使用になる電動工具の取扱説明書、およびディスクグラインダ用集じんアダプタの取扱説明書をよくお読みの上、指示にしたがって正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

付属品



- ① U/Vカッター用ベースプレート
- ② ホイルワッシャ
- ③ ホイルナット

使用上のご注意


警告

- ・このU/Vカッター用ベースセットはディスクグラインダ用集じんアダプタ (コード No. 0032-9508) 専用です。
- ・U/Vカッター用ベースの交換のときは必ずディスクグラインダのスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。U/Vカッター用ベースプレートを確実に取付けてください。取付けが確実でないと、はずれたりして、けがの原因になります。

ベースの交換方法

ディスクグラインダに取付けられているダイヤモンドカッター等先端工具及びホイルワッシャ類を取りはずします。

(1) ベースプレートを取りはずす。

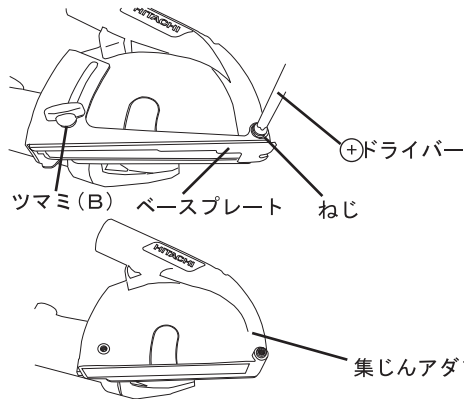

⊕ドライバーでベースプレートを取付けているねじ (1本) を外します。ツマミ (B) を緩めて取りはずします。


※ねじ、およびツマミ (B) を取りはずしたときに、ワッシャ、スプリングワッシャを紛失しないよう注意してください。

集じんアダプタ本体からベースプレートをとりはずします。

(2) U/Vカッター用ベースプレートを取付ける。




集じんアダプタ本体にU/Vカッター用ベースプレートを取付けます。




⊕ドライバーでねじを確実に締め付けU/Vカッター用ベースプレートを取付けます。ツマミ (B) を取付けて、締め付け固定します。※ワッシャ、スプリングワッシャを忘れずに取付けてください。

溝入れ用ダイヤモンドカッターの取付方法

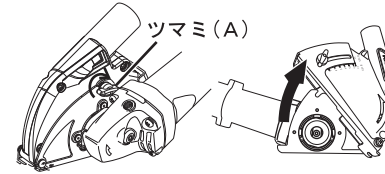


集じんアダプタのツマミ (A) を緩め、集じんアダプタをスライドさせます。




凸形の出張り側を下向きに、付属のホイルワッシャをスピンドルに取付けます。



ホイルワッシャの上に溝入れ用ダイヤモンドカッターをのせます。※溝入れ用ダイヤモンドカッターの回転方向に注意してください。



付属のホイルナットを凸形の出張り側を下向きに取付けます。ロックピンを押してスピンドルを固定してスパナで十分に締め付けます。



集じんアダプタ本体を図の位置に戻し、ツマミ (A) を締め付け固定します。