

コードレスクリーナ用 HEPA フィルタ


ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

工機ホールディングス株式会社

C99530501 806 NA


1 ダストケースをはずす

ダストケースを、吸込口側から見て反時計方向に約 120° 回し、ダストケースの凸マークとハウジングの凸マークを合わせて引抜きます。

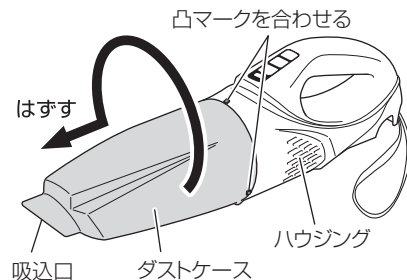


2 プレフィルタとフィルタをはずす

プレフィルタは、時計方向に回すとハウジングからはずせます。

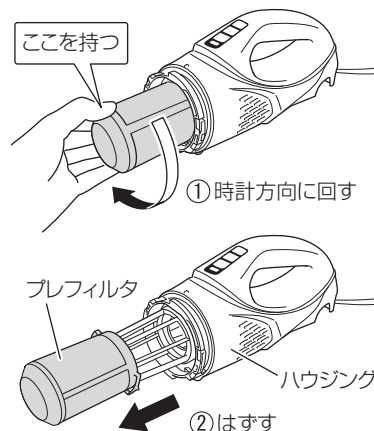


3 フィルタホルダをはずす

フィルタホルダの縁（爪受けの近く）に市販のマイナスドライバーなどをさし込み、フィルタホルダをはずしてください。

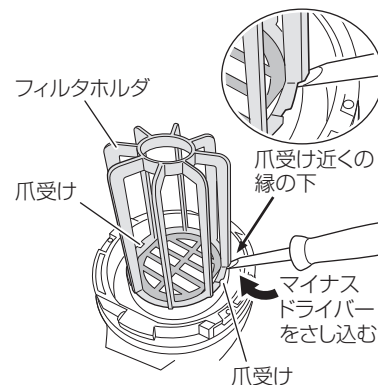

5 シールリングの取付け

シールリングのつばの部分、ハウジングの縁に突き当たるまで、シールリングを押し込みます。

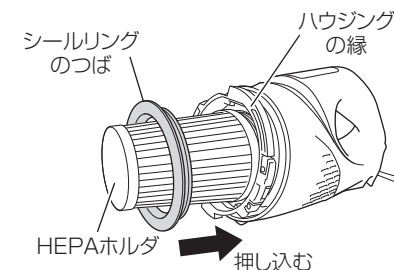


⚠ 注意

フィルタホルダは紛失しないように保管してください。
プレフィルタとフィルタを使用する場合、必要となります。


4 HEPA フィルタの取付け

HEPA フィルタの凹部とハウジングの凸部を合わせるようにして、HEPA フィルタがハウジングに突き当たるまで押し込みます。

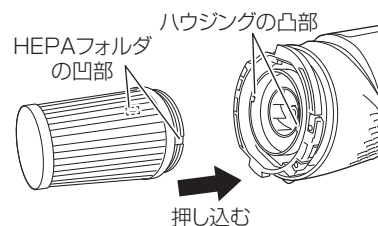

6 布フィルタを取付ける

布フィルタを取付けるときは、シールリングに押し付け、矢印の方向に突き当たるまで押し込みます。
布フィルタを取付け後、シールリングが変形していないことを確認してください。

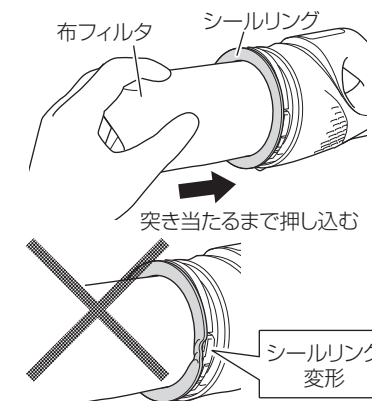


⚠ 警告

- 点検・確認の際は万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。
- HEPA フィルタを使用する際は、布フィルタセットを必ず取付けて使用してください。
モーター故障や、発煙・発火の恐れがあります。

7

ダストケースを取付ける

ダストケースの凸マークとハウジングの凸マークを合わせて組み込み、ダストケースを時計方向に約 120° 回します。

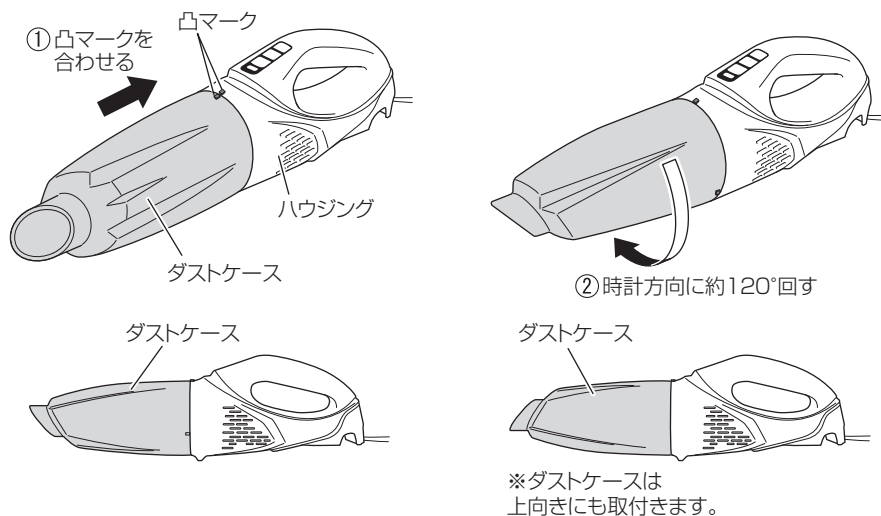

保守・点検

⚠ 警告

- 点検・お手入れの際は、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。また充電器は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ぬれた手で作業しないでください。感電やけがの原因になります。

● HEPA フィルタの手入れ

⚠ 注意

HEPA フィルタは洗淨できません。吸引力が弱くなった場合は、交換してください。

