

コードレスワークライト UB 12DA

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みにな
り、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所
に大切に保管してご利用ください。



蓄電池は付属しておりません。
別売の BSL 1240M、BSL 1215 を
お使いください。

本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用することはできません。日本
国外で使用した場合は、仕様上の性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、
修理または保証を受けられません。
This product may be used only in Japan and should not be sold or used in any other
country. Otherwise, product may not perform as intended. No authorized service or
warranty is available outside of Japan.

ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店に依頼してください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認のうえ、お近くの営業拠点へ
お問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号 (NO.) などを下欄にメモ
しておくと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日 年 月 日 製造番号 (NO.)
販売店 (TEL)

全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00~12:00, 13:00~17:00
●フリーダイヤル ※携帯電話からはご利用になれません。
0120-20-8822 ※携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。
※長くお待ちする場合があります。
お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部 TEL (03) 5783-0626	●北陸支店 TEL (076) 263-4311
●北海道支店 TEL (011) 786-5122	●関西支店 TEL (0798) 37-2665
●東北支店 TEL (022) 288-8676	●中国支店 TEL (082) 504-8282
●関東支店 TEL (03) 6738-0872	●四国支店 TEL (087) 863-6761
●中部支店 TEL (052) 533-0231	●九州支店 TEL (092) 621-5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、
下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点を
ご確認いただけます。

<https://www.hikoki-powertools.jp/relation/sales.html>

WEBに
アクセス

バーコードリーダー機能付きの
携帯端末より読み取ることで、
最新の全国営業拠点をご確認い
ただけます。



工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号 (品川インターシティA棟)
営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ — <https://www.hikoki-powertools.jp>

部品コード C99259001 005 0

⚠警告、⚠注意、注 の意味について

⚠警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定
される内容にご注意。

⚠注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容にご注意。

注 : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

本製品の使用上のご注意

⚠警告

- 弊社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池を使用してください。
- 雨の中や湿った場所で使用・放置・保管をしないでください。
- 可燃物、可燃性あるいは腐食性の液体やガスがある所での使用・充電・保管をしないでください。
- 機体に強い衝撃を加えたり、分解したりしないでください。
- 使用しない、またはお手入れをする場合は、スイッチを切り、蓄電池を本体から抜いてください。
- ライトが点灯中に布やダンボール等を被せしないでください。発火の恐れがあります。

⚠注意

- 点灯中のライトを直接のぞき込んだり、人や動物の目に向けたりしないでください。目を痛める原因になります。
- 点灯中や使用直後はライト照射部が高温になっていますので触れないでください。
- 子供には使用させないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がないかぎり、補助を必要とする人が単独で使用しないでください。
- 温度が50℃以上上がる可能性のある場所 (金属の箱や夏の車内など) に保管しないでください。
- ワークライトを開閉するときには、回転部に手を挟まないよう注意してください。
- 機体が汚れたときは、石けん水に浸した布を良く絞ってからふいてください。ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類は変形の原因になるので使用しないでください。

仕様

使用灯	白色LED (3W × 1灯 / 0.5W × 12灯)
寸法 (蓄電池なし)	長さ 205 mm* × 幅 66 mm × 高さ 95 mm
質量 (蓄電池なし)	0.3 kg

*スライドフックを除く

連続点灯時間* (満充電時)

蓄電池【別売】	トーチライト	ワークライト
10.8V	BSL 1240M 約 13 時間	[強] 約 8 時間 [中] 約 15 時間 [弱] 約 27 時間
		BSL 1215 約 4.5 時間


*連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。

製品の保管について

- 使用後は、必ずスイッチを切って保管してください。
- 長期間使用しないときは、蓄電池を抜いておいてください。
- 下記のような場所は避け、温度が50℃未満で乾燥した安全な場所に保管してください。


- 注
- お子様の手が届く場所、持ち出せる場所
 - 軒先など雨が掛かる場所、湿気のある場所
 - 温度が急変する場所、直射日光の当たる場所
 - 引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所
 - 機体が振動する場所

各部の名称

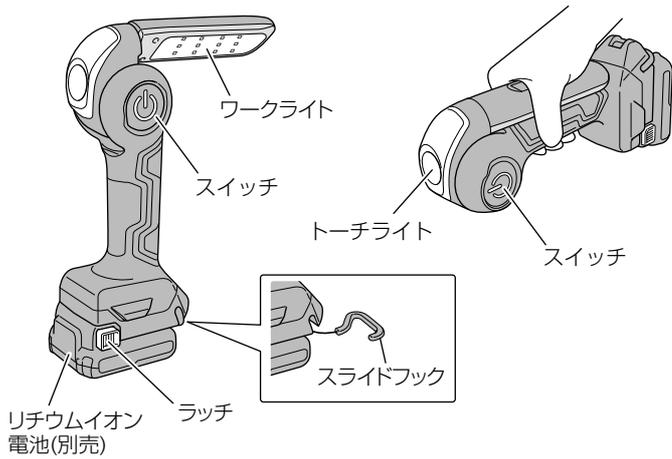

保護機能について


リチウムイオン電池（別売）の寿命を長くするため、電池電圧が低下すると出力を停止する保護機能が付いています。
 電池電圧が低下すると、出力を停止する前にワークライトLEDの1灯点灯に切り替わり、その後消灯します。
 この場合は速やかに充電してください。



使用方法


● ライトの向きを変える

ワークライト部は下図のように向きを変えることができます。ワークライト部を手で回して照射方向を切り替えてください。

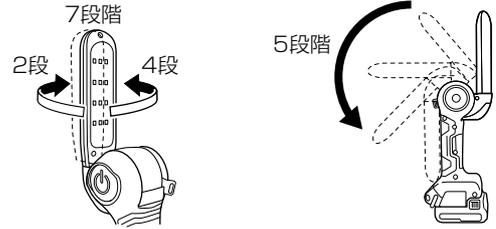

● つり下げて使う

パイプなどにつり下げる場合は、スライドフックまたは別売のストラップフックとバンドを使用します。

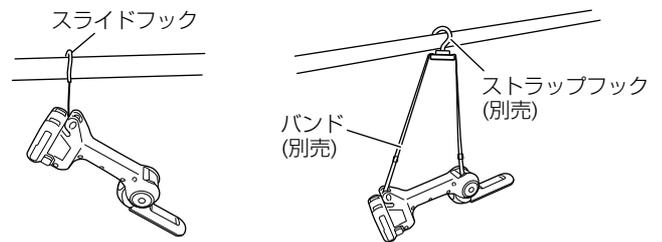


注 フック使用時は、機体が落下しないように必ずひもなどでフックがパイプからはずれないように固定して、落下防止してください。

使用方法

1 リチウムイオン電池（別売）の装着

リチウムイオン電池（別売）をA方向に『カチッ』と音がするまでさし込みます。
 はずすときは、ラッチを押しながらB方向に抜いてください。



注 長時間使用しないときは、蓄電池を抜いておいてください。

2 ライトをつける

ライトはスイッチを押すたびに、
 [トーチライト]、[ワークライト(強)]、
 [ワークライト(中)]、[ワークライト(弱)]、
 [消灯]に切り替わります。

