


取扱説明書

コードレス USB アダプタ BCL-10UB

蓄電池 BCL10xx 形より、USB(2A) と丸形 DC10.8V(2A) を出力するための電源アダプタです。

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。



ご使用できる蓄電池について

本製品には、蓄電池が付属されておりません。
別売の 10.8V 蓄電池 (BCL10xx シリーズ) がご使用いただけます。
それ以外の蓄電池は、ご使用いただけませんのでご注意ください。
充電器は別売の UC10SL2 をお使いください。

本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用することはできません。日本国外で使用した場合は、仕様上の性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理または保証を受けられません。
This product may be used only in Japan and should not be sold or used in any other country. Otherwise, product may not perform as intended. No authorized service or warranty is available outside of Japan.

⚠警告、⚠注意、注 の意味について

ご使用上の注意事項は「⚠警告」、「⚠注意」、「注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注 : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

コードレス USB アダプタの安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠警告

- ① 専用の充電器や蓄電池を使用してください。
この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池を使用してください。
指定以外の蓄電池を使用すると、破裂して傷害や損害を及ぼす恐れがあります。
- ② 分解しないでください。
事故やけがの原因になります。
- ③ 雨の中や、温度が 0℃未満または 40℃以上では使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
- ④ ご使用前に接続する USB ケーブルが損傷していないことを確認してください。
損傷した USB ケーブルを使用しますと発煙・発火の原因になります。
- ⑤ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。
爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。
- ⑥ 水につけたり、水をかけないでください。また、ぬれた手で、充電器の電源プラグに触れないでください。
感電の恐れがあります。

ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へお問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号 (NO.) などを下欄にメモしておくと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	製造番号 (NO.)
販売店 (TEL)				

全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00～17:00	
●フリーダイヤル ☎0120-20-8822	※携帯電話からはご利用になれません。 携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。 ※長くお待ちする場合があります。 お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部	●北陸支店
TEL (03) 5783-0626	TEL (076) 263-4311
●北海道支店	●関西支店
TEL (011) 896-1740	TEL (0798) 37-2665
●東北支店	●中国支店
TEL (022) 288-8676	TEL (082) 504-8282
●関東支店	●四国支店
TEL (03) 6738-0872	TEL (087) 863-6761
●中部支店	●九州支店
TEL (052) 533-0231	TEL (092) 621-5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。

<http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/sales.html>

WEBに
アクセス

バーコードリーダー機能付きの携帯端末より読み取ることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。



工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南 2 丁目 15 番 1 号 (品川インターシティ A 棟)
営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ — <http://www.koki-holdings.co.jp/powertools/>

部品コード C99722001 806 NA

⚠警告

- ⑦ 使用しない、またはお手入れする場合は、スイッチを切り、蓄電池を USB アダプタから抜いてください。
- ⑧ USB アダプタのフックを使用するときは、蓄電池が落下しないように、しっかりと掛けてください。
事故の恐れがあります。
- ⑨ 金属粉などで、蓄電池の端子を短絡 (ショート) させないでください。
発火の恐れがあります。
- ⑩ 異音や異臭がしたり過熱、発煙した場合は、ただちに使用をやめ、お買い求めの販売店に点検・修理に出してください。

⚠注意

- ① 機体に強い衝撃を加えたり、分解しないでください。
- ② 雨の中で使用したり、炎天下に車内や金属箱のような高温 (50℃以上) となりやすい場所に放置しないでください。
故障の原因になります。
- ③ 定期的に点検してください。
- ④ スイッチパネルに強い衝撃を与えたり、破いたりしないでください。
故障の原因になります。


USB 機器との接続時のご注意

USB 機器を充電する際は、以下の内容を守ってください。

予期できない問題が生じた場合、接続した USB 機器の内部に保存されているデータが破損したり消失する可能性があります。万一の場合に備えて、必ず事前にバックアップをしてください。

なお、USB 機器との接続において、USB 機器の内部に保存されているデータの破損または消失および接続機器の故障については、いかなる場合においても当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

各部の名称

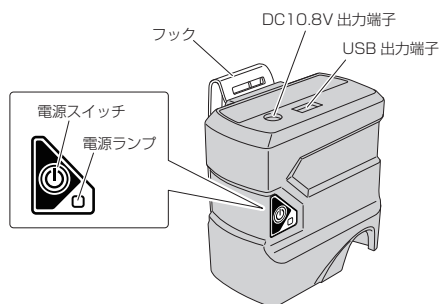

仕様

形 名	BCL-10UB
入 力 電 圧	10.8V リチウムイオン電池
出 力 端 子	USB 出力 × 1 (5V、2A) DC 出力 × 1 (10.8V、2A)
電池過電流 / 過放電保護	付
外形寸法 (縦×横×高さ)	62 × 93 × 90 mm (蓄電池含まず)
質 量 (電 池 含 ま す)	130 g

用途

- DC10.8V 電源の供給^{*1}
- USB 電源の供給^{*2}

※1 DC10.8V 出力端子対応製品は、当社カタログなどで確認してください。
(コードレスカールジャケット、コードレスウオーモジャケットなど)

※2 携帯電話などの充電に利用できますが、一部の製品ではご使用にできないものもあります。

使い方

- 1 蓄電池を取付けます。


注 本機の端子を蓄電池の端子に、しっかりと奥までさし込んでください。

- 2 DC10.8V 出力端子対応製品の電源プラグ、あるいはご使用の製品に合った市販の USB プラグを、DC10.8V 出力端子あるいは USB 出力端子に奥までしっかりとさし込みます。

- 3 USB アダプタの電源スイッチを押して電源を入れ、電源ランプが緑色に点灯していることを確認します。

- 4 作業する際は、フックを腰ベルトなどに掛けて使用します。

- 5 使用後は、電源スイッチを押して電源ランプが消灯していることを確認してから、蓄電池を取りはずします。

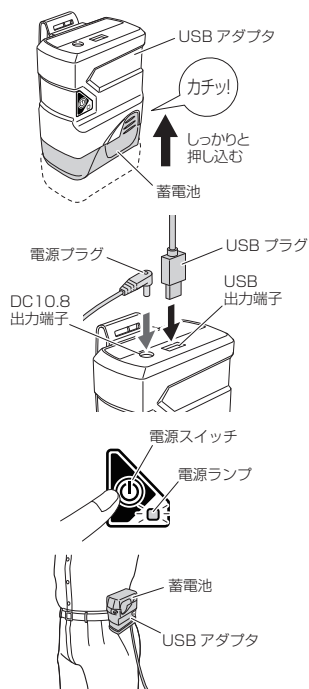

注 ●リチウムイオン電池の寿命を長くするため、電池電圧が低下すると出力を停止する保護機能がついています。
この場合はすみやかに充電してください。


- 給電を中断する場合は、忘れずに本体の電源を切ってください。
- USB 出力端子や DC 10.8V 出力端子へ AC アダプターなどの出力端子を接続しないでください (出力端子どうしの接続となってしまうため)。
- 消し忘れを防止するため、約 120 分で自動的に電源が切れる、自動電源 OFF 機能がついています。
この場合、電源スイッチを入れ直してください。

ご使用前の準備

●蓄電池の取付け・取りはずし

USB アダプタに蓄電池を取付けるときは、「カチッ」と音がするまで A 方向にしっかりと押し込んでください。

取りはずすときは、両側のラッチを押しながら、B 方向にスライドさせて引き抜きます。



●電源ランプの表示

電源スイッチを押すと、電源ランプが点灯します。

ランプ	表示内容	通知内容
電源ランプ (点灯色：緑)	連続点灯	運転可能または運転中です。

蓄電池はリサイクルへ

コードレス工具に使用の蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池や製品の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、お買い求めの販売店にご持参ください。



○新しい蓄電池は、当社純正品をご使用ください

当社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物 (蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます) は、安全性や製品に関する保証はできません。

保守・点検

⚠警告

長期間使用しないときや、お手入れ・保管の際は、必ず蓄電池を取りはずしてください。

●機体の点検

各部部品の取付けに、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。
ゆるんだまま使用すると、けがなど事故の原因になります。
異常がある場合は、お買い上げの販売店に相談してください。

●各表面のよごれ清掃

機体が汚れたときは、石けん水に浸した布を良く絞ってからふいてください。
ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。

●作業後の保管

次のような場所には保管しないでください。

- お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 自動車の車内や、直射日光が当たるなど高温になるところ
- 冷気が直接吹き付けるところや、極端に寒いところ
- 温度が急変するところ
- 調理台や加湿器のそばなど、煙や湯気が当たる場所