

コードレスインパクトレンチ 36V WR 36DC形

2XP 希望小売価格 **¥79,800** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・
急速充電器(UC 18YDL)・ケース付
(2XP)



NN 希望小売価格 **¥34,700** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売
(NN)



別売

マルチボルト蓄電池
(残量表示付)

BSL 36A18

容量: 2.5Ah(36V時)

コードNo.

0037-1749 ¥24,500

急速充電器
UC 18YDL

¥17,000



(ソケット別売)

マルチボルト蓄電池
(残量表示付)

BSL 36B18

容量: 4.0Ah(36V時)

コードNo.

0037-2119 ¥28,000

MV MULTI VOLT マルチボルトシリーズ



コードレスインパクトドライバ **WH 36DA**形
コードレスドライバドリル **DS 36DA**形
コードレス振動ドライバドリル **DV 36DA**形
コードレスインパクトレンチ **WR 36DA**形
コードレス丸のこ **C 3606DA**形
コードレス卓上スライド丸のこ **C 3606DRA**形
コードレスセーパソー **CR 36DA**形
コードレスディスクグラインダ **G 3610DA**形 / **G 3613DA**形
コードレスディスクグラインダ **G 3610DB**形 / **G 3613DB**形
コードレスロータリハンマドリル **DH 36DPA**形 / **DH 36DPB**形
コードレスハンマドリル **DH 36DSA**形 / **DH 36DMA**形
コードレスチェーンソー **CS 3630DA**形
コードレス植木バリカン **CH 3656DA**形
コードレスブロフ **RB 36DA**形
コードレス刈払機 **CG 36DA**形 / **(L)**形
コードレス刈払機 **CG 36DTA**形 / **(L)**形



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義

工機ホールディングス(株) 勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。その後「ISO14001:2004」を2005年に、「ISO14001:2015」を2017年に取得しました。



「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 / ナビダイヤル 0570-20-0511
(携帯電話からはご利用できません。おおよび一部IP電話からはご利用できません。)*通話料は別

修理の受付
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの—— 電動工具販売店

コードレスインパクトレンチ 36V-2.5Ah WR 36DC形



新「木工モード」搭載で クラス最速の締付スピード*

(土台緊結面産金締付時は、市販のソケットをご使用ください。)
*2018年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(14.4V/18V/36Vコードレスインパクトレンチ)



WR 36DC

コードレスインパクトレンチ

e MOTOR
ブラシレスモーター
高効率で経済的



コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズ

新「木工モード」搭載でクラス最速の締付スピード^{*1}

土台緊結皿座金、羽子板ボルト、コーチボルト等を
クラス最速^{*1}で締付できる新「木工モード」搭載!

モード	弱	中	強	単発	木工 ^{New}
締付モード	弱	中	強	単発	木工
用途	[軽負荷作業] 配管支持金具や足場、取付等	[重負荷作業] 鉄骨組立等	[デリケート作業] ラックやフェンス、 家具の組立等	[木材への締付作業] 土台緊結皿座金、 コーチボルト、金物ビス等	

◎ボルトの材質やサイズ、等級などによって締付力は異なります。モードの設定は何本か試し締めし、ボルトに合った設定値に調整してください。

土台緊結皿座金締付速度の比較(目安)^{*2}

WR 36DC (コードレス)	約8.9秒	クラス最速 ^{*1} AC100V ^{※3} の 締付時間
WR 16SE (AC100V)	約10.5秒	


作業条件: 土台緊結皿座金の締付時間比較(ヒノキ材へ締付けた時間(下穴φ18mm))

コーチボルト締付速度の比較(目安)^{*2}

WR 36DC (コードレス)	約11.1秒	クラス最速 ^{*1} AC100V ^{※3} の 締付時間
WR 16SE (AC100V)	約13.9秒	

作業条件: M12×110mmコーチボルトの締付時間比較(ラワン材へ締付けた時間(下穴φ10mm))

小形・軽量で取り回しやすい!

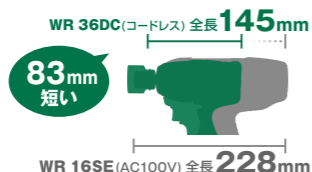

フリクションリング採用により
ソケットの交換作業がスムーズ!

フリクションリングにより、ソケットが仮保持でき、
ピン・Oリングの取付けが簡単に行えます。



仮保持の状態では使用しないでください。
必ずピンを差し込み、Oリングを取付けて使用してください。
仮保持のまま使用すると、ソケットが抜け落ち、けがの原因になります。

IP56 防じん・耐水

粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造(特許)と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、
粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。

*IP56 適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、
故障しないことを保証するものではありません。
過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみ IP56 の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。

便利なフック付 | 高輝度LEDライト付




HIKOKI

小さな電池の
大きな革命。

小形・軽量

従来の18V蓄電池(BSL 1860)
とほぼ同等の質量・同サイズで、
36Vの威力を発揮します。

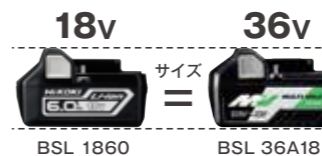


高出力 **1,080w**

36V↔18Vの自動切替^{*1}

マルチボルト蓄電池は、36V製品^{*2}では36V-2.5Ah、従来の18V製品^{*3}では18V-5.0Ahに切り替わります。

従来18V製品と従来充電器が使用可能

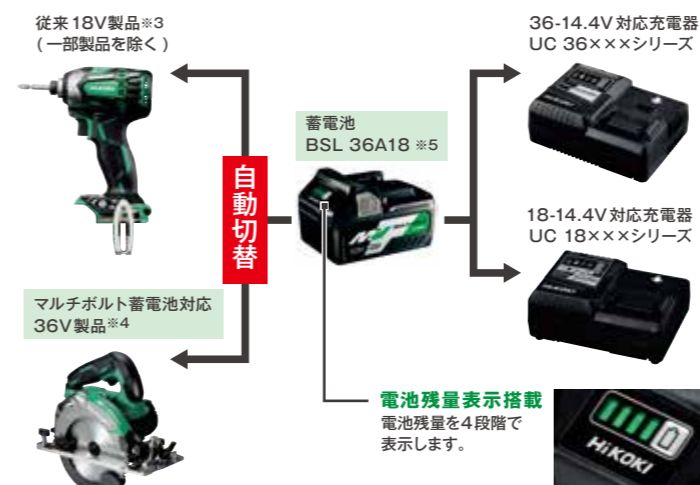

マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36A18

電圧・容量	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah (自動切替 ^{*1})	
冷却	対応	
本体寸法	全長116×高さ69×幅76mm	
充電時間 ^{*6}	約25分 (UC 18YDL使用時)	
使用可能な ^{*3} コードレス製品	18V品	使用可(一部製品を除く)
	36V品	マルチボルト蓄電池対応製品
使用可能な充電器	スライド式リチウムイオン電池対応充電器	

2年保証

お買い上げ日から 充電回数 (BSL 3660は1,000回) 2年間または1,500回 ただし、いずれか先に到達するまでの期間

注)取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

*2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B 18のみ対象です。
*1 工具本体により自動で切り替わります。 *2 マルチボルト蓄電池対応36V製品
*3 コードレスファン(UF 18DSDL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。
*4 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
*5 従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660対応製品)にはご使用になれません。
*6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

*1 2018年8月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(14.4V/18V/36Vコードレスインパクトレンチ) *2 インパクトレンチ WR 16SE(AC100V)との比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
*3 数値は参考値です。材料や条件により異なります。