

コードレス仕上釘打機

## 36V NT 3640DA形

**XP** 希望小売価格 **¥87,000**(税別)

マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL)・ケース付(XP)



**NNK** 希望小売価格 **¥59,800**(税別)

ケース付・蓄電池・充電器別売(NNK)



\*1 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。  
\*2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

別売

マルチボルト蓄電池  
(残量表示付)  
**BSL 36A18**  
容量: 2.5Ah(36V時)  
コードNo.  
**0037-1749** ¥24,500



マルチボルト蓄電池  
(残量表示付)  
**BSL 36B18**  
容量: 4.0Ah(36V時)  
コードNo.  
**0037-2119** ¥28,000



急速充電器  
**UC 18YDL**  
¥17,000



標準付属品

ノーズキャップ(赤)	ノーズキャップ(オレンジ)
一般用	短い釘・柔らかい木材用

### 別売部品 | 仕上釘打機用カラー釘

形状	釘の形名	価格(小箱)	寸法(mm)		全長L(mm)	材質	色	本数
			a	b				
	T1015W	1,020	1.25	1.9	15	鉄	白	3,000本(小箱) 30,000本(大箱:小箱10箱入)
	T1015B						茶	
	T1015Y						ベージュ	
	T1020W						白	
	T1020B	茶						
	T1020Y	ベージュ						
	T1025W	白						
	T1025B	茶						
	T1025Y	ベージュ						
	T1025LY	ライトベージュ						
T1030W	白	1,440	30	25	鉄	白	2,000本(小箱) 10,000本(大箱:小箱5箱入)	
T1030B	茶							
T1030Y	ベージュ							
T1035W2	白	1,140	35	25	鉄	白	2,000本(小箱) 10,000本(大箱:小箱5箱入)	
T1035B2	茶							
T1035Y2	ベージュ							
T1035LY	ライトベージュ							

形状	釘の形名	価格(小箱)	寸法(mm)		全長L(mm)	材質	色	本数
			a	b				
	T1040W2	1,320	1.25	1.9	40	鉄	白	2,000本(小箱) 10,000本(大箱:小箱5箱入)
	T1040B2						茶	
	T1040Y2						ベージュ	
	T1035S						2,700	
T1040S	3,100	40	ステンレス	2,000本(小箱) 20,000本(大箱:小箱10箱入)				

保護メガネ/プロテクティブグラス		USA安全基準 ANSI適合品	
コードNo. <b>875769</b> ¥1,100	コードNo. <b>0040-2317</b> ¥2,400	コードNo. <b>0040-2318</b> ¥2,400	コードNo. <b>0040-2319</b> ¥2,400
クリア	クリア	ハーフスモーク	スモーク



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。  
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

**安全上のご注意**  
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。  
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



**品質第一主義**  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



**環境重視経営**  
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。その後「ISO14001:2004」を2005年に、「ISO14001:2015」を2017年に取得しました。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。  
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

## 工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部  
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)  
東京(03)5783-0626(代表) ☎108-6020

支店  
北海道(011)786-5122・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282  
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761  
関東(03)6738-0872・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)  
●フリーダイヤル ☎0120-20-8822 ●ナビダイヤル ☎0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用いただけません。)\*通話料は別料)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI販売店

本カタログの内容は2018年9月現在のものです。 **SD-H1511** Printed in Japan TY-T(M)

# HiKOKI

## UNLEASH the NEXT

コードレス仕上釘打機

36V-2.5Ah NT 3640DA形



エア工具に近づく  
**軽快感**

**NEW**

ダントツの  
打込み力

**36v**  
MULTI VOLT

※ 2018年9月現在。当社調べ。国内電動工具メーカーにおいて(コードレス仕上釘打機)

# NT-3640DA

コードレス仕上釘打機



ブラシレスモーター  
eMOTOR  
高効率で経済的

MULTI VOLT

コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボルトシリーズ



1充電当たりの作業量(目安)<sup>※1</sup> (BSL 36A18 使用時)


打込み本数 約**4,000**本  
40mm仕上釘、ラッチ合板打込み時

## ダントツ<sup>※2</sup>の打込み力&エア工具に近づく軽快感

当社独自の反動低減機構+強カスプリングによりダントツ<sup>※2</sup>の打込み力

35mm釘がしっかり打込み、40mm釘も打込み可能

進化したカウンターウェイト構造と強力なスプリングを採用したことで、ダントツ<sup>※2</sup>の打込み力を発揮し、幅広い用途にご使用頂けます。

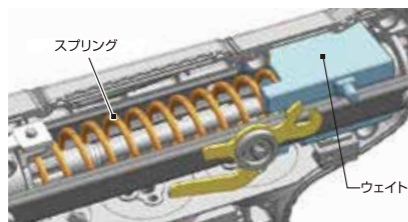

幅広い用途に対応



内装下地 軒天仮留め・下地施工 型枠の面木留め

36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み

36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーター採用により、高レスポンスを実現しました。打感が良く、気持ちの良い作業が行えます。

打込み時間<sup>※3</sup>の比較(目安)<sup>※1</sup>

当社従来製品 NP 18DSAL (コードレスピン釘打機)の打込み時間を100とした時


NT 3640DA (コードレス仕上釘打機)

当社従来製品 NP 18DSAL (コードレスピン釘打機)

従来製品比 (NP 18DSAL) 約**20%**低減


スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい

先端が細く、射出口がノーズ中心にあるため、狙った場所にしっかり打込みます。

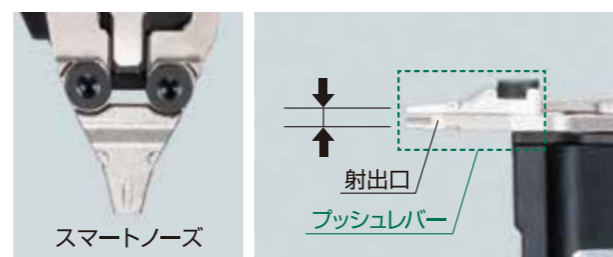

●2灯式LEDライト

照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。

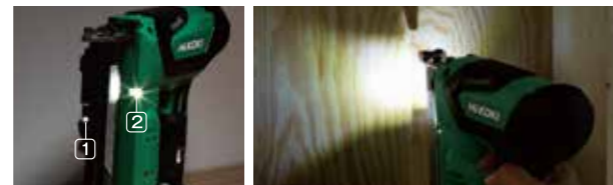

- 好バランス ●ダイヤル式打込み深さ調整付
- 空打ち防止機構付

※1 数値は参考値です。材料や条件により異なります。  
 ※2 2018年9月現在。当社調べ。国内電動工具メーカーにおいて(コードレス仕上釘打機)  
 ※3 打込み時間：連続して打込みを行った時の1本あたりに要する時間

MULTI VOLT  
36V 18V Li-ion

HIKOKI

小さな電池の  
大きな革命。



画像はイメージです。

小形・軽量

従来の18V蓄電池(BSL 1860)とほぼ同等の質量・同サイズで、36Vの威力を発揮します。



高出力 **1,080w**

36V↔18Vの自動切替<sup>※1</sup>

マルチボルト蓄電池は、36V製品<sup>※2</sup>では36V-2.5Ah、従来の18V製品<sup>※3</sup>では18V-5.0Ahに切り替わります。

●従来18V製品と従来充電器が使用可能



マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36A18

電圧・容量	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah (自動切替 <sup>※1</sup> )
冷却	対応
本体寸法	全長116×高さ69×幅76mm
充電時間 <sup>※6</sup>	約25分 (UC 18YDL使用時)
使用可能な <sup>※3</sup> コードレス製品	18V品 使用可(一部製品を除く) 36V品 マルチボルト蓄電池対応製品
使用可能な充電器	スライド式リチウムイオン電池対応充電器

**2** 2年保証

お買い上げ日から 充電回数 (BSL 3660は1,000回) 2年間または**1,500**回 ただし、いずれか先に到達するまでの期間

注)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36A18  
コードNo. 0037-1749 ¥24,500

マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36B18  
コードNo. 0037-2119 ¥28,000

急速充電器 UC 18YDL ¥17,000

※2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18のみ対象です。  
 ※1 工具本体により自動で切り替わります。 ※2 マルチボルト蓄電池対応36V製品  
 ※3 コードレスファン(UF 18DSDL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。  
 ※4 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)にはご使用できません。  
 ※5 従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660対応製品)にはご使用できません。  
 ※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。