


Hitachi Koki

取扱説明書

日立コードレスインパクトドライバ

このたびは、日立コードレスインパクトドライバをお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

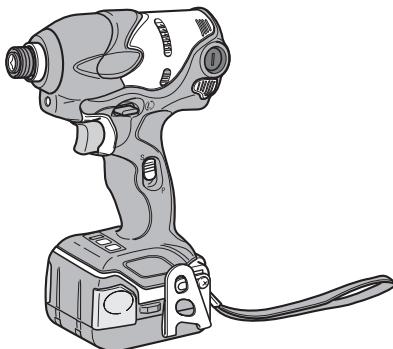

用 途

小ねじ、小径ボルトなどの
締付け、取りはずし

本製品にはリチウムイオン電池が標準で付属されております。

リチウムイオン電池をお使いいただくうえで特別な注意が必要です。
詳しくはP6を参照してください。

形 名

14.4V [無段変速]
FWH 14DSL

はじめに

使い方

その他

| | |
|-------------------|----|
| コードレス工具の安全上のご注意 | …1 |
| 本製品の使用上のご注意 | …5 |
| リチウムイオン電池の使用上のご注意 | …6 |
| 各部のなまえ | …8 |

| | |
|------------|-----|
| 電池残量表示について | …9 |
| LEDライトの使い方 | …9 |
| フックの使い方 | …10 |
| 充電する | …11 |
| ねじを締める | …13 |
| 使いこなすコツ | …15 |

| | |
|--------------|-----|
| 各種先端工具のご紹介 | …17 |
| 点検とお手入れ | …18 |
| 故障かな…というときは | …20 |
| 仕様 | …21 |
| アフターサービスについて | …22 |

HITACHI

△警告、△注意、注 の意味について

ご使用上の注意事項は「△ 警告」、「△ 注意」、「注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

△警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「△ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

注：製品の据付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

コードレス工具の安全上のご注意

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

！警告

① 専用の充電器や蓄電池を使用してください。

- ・この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池を使用してください。指定以外の蓄電池を使用すると、破裂して傷害や損害を及ぼす恐れがあります。

② 正しく充電してください。

- ・この充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- ・温度が0℃未満、または温度が40℃を超える場合は、蓄電池を充電しないでください。正しく充電されないばかりか、蓄電池の寿命が短くなります。また、破裂や火災の恐れがあります。
- ・蓄電池は、換気の良い場所で充電してください。充電中、蓄電池や充電器を布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- ・使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電や火災の恐れがあります。

③ 蓄電池の端子間を短絡させないでください。

- ・釘袋などに入れると、短絡して、発煙・発火・破裂などの恐れがあります。

⚠ 警告

はじめに

④ 感電に注意してください。

- ぬれた手で、充電器の電源プラグに触れないでください。
感電の恐れがあります。

⑤ 作業場の周囲状況も考慮してください。

- 工具本体・充電器・蓄電池は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
- 作業場は十分に明るくしてください。
暗い場所での作業は、事故の原因になります。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。
爆発や火災の恐れがあり、事故の原因になります。

⑥ 保護メガネを使用してください。

- 作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
切削したものや粉じんが目や鼻に入る恐れがあります。

⑦ 加工するものをしっかりと固定してください。

- 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。
手で保持するより安全で、両手で工具本体を使用できます。
固定が不十分な場合は、加工するものが飛んで、けがの原因になります。

⑧ 次の場合は、工具本体のスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。

- 使用しない、または、修理する場合。
- 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
- その他、危険が予想される場合。
工具本体が作動して、けがの原因になります。

⑨ 不意な始動は避けてください。

- スイッチに指を掛けて運ばないでください。
工具本体が作動して、けがの原因になります。

⑩ 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
事故やけがの原因になります。

⑪ 蓄電池を火中に投入しないでください。

- 破裂したり、有害物質の出る恐れがあります。

⚠ 注意

① 作業場は、いつもきれいに保ってください。

- ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。

② 子供を近づけないでください。

- ・作業者以外、工具本体や充電器のコードに触れさせないでください。

けがの原因になります。

- ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。けがの原因になります。

③ 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ・乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。事故の原因になります。

- ・工具本体や蓄電池を、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。蓄電池劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。

④ 無理して使用しないでください。

- ・安全に能率よく作業するために、工具本体の能力に合った速さで作業してください。能力以上の使用は、事故の原因になります。

- ・モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。発煙、発火の恐れがあります。

⑤ 作業に合った工具本体を使用してください。

- ・小形の工具本体やアタッチメントは、大形の工具本体で行う作業には使用しないでください。けがの原因になります。

- ・指定された用途以外に使用しないでください。けがの原因になります。

⑥ きちんとした服装で作業してください。

- ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、着用しないでください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。

- ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。すべりやすい手袋や履物は、けがの原因になります。

- ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。

⑦ 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- ・コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。

- ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

- ・コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することができないように、充電する場所に注意してください。感電や、ショートして発火する恐れがあります。

⑧ 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。転倒して、けがの原因になります。

⑨ コードレス工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。損傷した刃物類を使用すると、けがの原因になります。

⚠ 注意

はじめに

- 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。けがの原因になります。
- 充電器のコードは、定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店または日立工機(株)の相談と修理の窓口に修理を依頼してください。
感電や、ショートして発火する恐れがあります。
- 充電器に継ぎ(延長)コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。感電や、ショートして発火する恐れがあります。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。けがの原因になります。

⑩ 調節キーやスパナなどは、必ず取りはずしてください。

- スイッチを入れる前に、調節に用いたキー やスパナなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。付けたままで、作動時に飛び出して、けがの原因になります。

⑪ 屋外使用に合った継ぎ(延長)コードを使用してください。

- 屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの継ぎ(延長)コードを使用してください。

⑫ 油断しないで十分注意して作業をしてください。

- コードレス工具を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など、十分注意して慎重に作業をしてください。軽率な行動をすると、事故やけがの原因になります。
- 常識を働かせてください。非常識な行動をすると、事故やけがの原因になります。
- 疲れている場合は、使用しないでください。事故やけがの原因になります。

⑬ 損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、保護カバー やその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。感電や、ショートして発火する恐れがあります。
- 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店または日立工機(株)の相談と修理の窓口に修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作のできない工具本体は、使用しないでください。異常動作して、けがの原因になります。

⑭ コードレス工具の修理は、専門店に依頼してください。

- サービスマン以外の人は、工具本体・充電器・蓄電池を分解したり、修理・改造をしないでください。発火したり、異常動作して、けがの原因になります。
- 工具本体が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めの販売店または日立工機(株)の相談と修理の窓口にお申し付けください。ご自分で修理すると、事故やけがの原因になります。

本製品の使用上のご注意

先にコードレス工具として共通の注意事項を述べましたが、コードレスインパクトドライバとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

⚠ 警告

- ① 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、
作業前に十分確かめてください。
 - 埋設物があると先端工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。
- ② 使用中は、工具本体を確実に保持してください。
 - 確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ③ 使用中は、ビットなどの回転部に手や顔などを近づけないでください。
 - けがの原因になります。

⚠ 注意

- ① 工具類(ビットなど)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
 - 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- ② 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
 - 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- ③ 騒音からの保護のため、耳栓を着用してください。
- ④ 作業中は、ヘルメット、安全靴を着用してください。
- ⑤ 高所作業のときは、下に人がいないことを確かめてください。
 - 材料や工具本体などを落としたとき、事故の原因になります。
- ⑥ 精密部品を内蔵していますので、落下等の強い衝撃を加えたり、水にぬらさないでください。
 - 動作不良、誤動作等をおこす原因になります。
- ⑦ 蓄電池を一般のごみと一緒に捨てたり、火の中へ入れないでください。
- ⑧ 蓄電池は乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ⑨ 蓄電池の仕様表示に従って正しく使用してください。

○ 騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

リチウムイオン電池の使用上のご注意

本製品にはリチウムイオン電池が標準で付属しております。

リチウムイオン電池の寿命を長くする目的で出力を停止する保護機能がついています。

本製品を使用中、スイッチを引いたままでも下記①、②、③の場合、モーターが停止する場合がありますがこれは保護機能によるものであり故障ではありません。

① 電池残量が少なくなると（電池電圧8Vまで低下）モーターが停止します。
このときは速やかに充電してください。

② 本体が過負荷状態になるとモーターが停止する場合があります。
このときはいったんスイッチをはなし、過負荷の原因を取り除いてください。

③ 蓄電池が過熱状態になるとモーターが停止する場合があります。このときは、蓄電池の使用を中断し、工具本体より取りはずして、風通しの良い日陰などで蓄電池を十分に冷ましてください。

再びご使用になります。

更に次に述べる注意事項を守ってください。

はじめに

⚠ 警告

蓄電池の漏液、発熱、発煙、発火を未然に防ぐため以下の内容を必ず守ってください。

- ① 蓄電池に切りくずやほこりがたまらないようにしてください。
 - ・作業中に切りくずが蓄電池に降りかからないようにしてください。
 - ・作業中に工具本体にたまたて切りくず、ほこりが蓄電池に降りかからないようにしてください。
 - ・蓄電池を使用しないとき切りくず、ほこりが降りかかる場所に蓄電池を放置しないでください。
 - ・保管時、蓄電池は切りくず、ほこりを落とし、金属製の部品(ねじ、釘など)とは別々にしてください。
- ② 蓄電池に釘をさす、ハンマーでたたく、踏みつける、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- ③ 外傷、変形の著しい蓄電池は使用しないでください。
- ④ (+)(-)を逆にして使用しないでください。
- ⑤ 蓄電池を直接、コンセントや車のシガレットコンセントに接続しないでください。
- ⑥ 蓄電池を指定機器以外の用途に使わないでください。
- ⑦ 充電の際に所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- ⑧ 蓄電池を電子レンジに入れたり、高圧容器に入れるなど過熱、高圧を与えないでください。

⚠ 警告

- ⑨ 蓄電池が漏液したり、悪臭がするときは直ちに火気より遠ざけてください。
- ⑩ 強い静電気の発生する場所では使用しないでください。
- ⑪ 蓄電池の使用、充電、保管時に異臭を発したり、発熱、変色、変形その他今までと異なる事に気がついたときは、直ちに使用機器あるいは充電器より取り出して使用しないでください。


⚠ 注意

- ① 蓄電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
 - ・放置すると液により目に障害を与える原因になります。
- ② 蓄電池が漏液して液が皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。
 - ・皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ③ お買い上げ後、初めて使用する際、サビや異臭、発熱、その他異常と思われたときは、使用しないでお買い上げの販売店にご持参ください。

各部のなまえ


この商品は、一般家庭での使用を想定し、工具本体および蓄電池の寿命を当社プロ用より短く設定しております。大工・電気工事業で頻繁に使用される場合は、当社プロ用製品のご使用をお勧めします。

工具本体

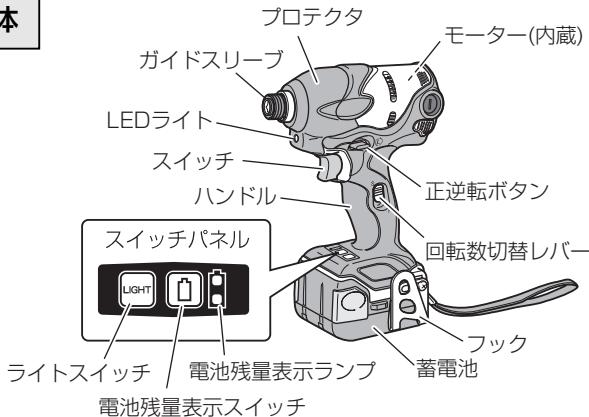


はじめに

蓄電池

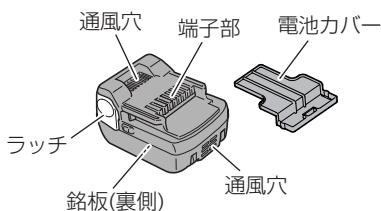

充電器

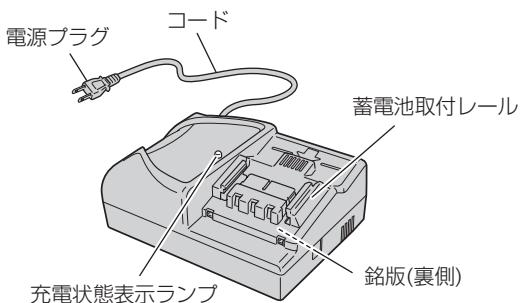

標準付属品

| 品名 | 形名 | 個数 |
|---------------------|-----------|---------------|
| 蓄電池 | BSL 1415 | 2個(本体装着1、予備1) |
| 充電器 | UC 14YFSL | 1台 |
| ビット(No.2プラスドライバビット) | — | 1本 |
| 収納ケース | — | 1個 |
| 電池カバー(予備電池装着用) | — | 1個 |

電池残量表示について

電池残量表示スイッチを押すとランプが点灯して、電池残量を確認することができます。

電池残量表示スイッチから指を離すとランプは消灯します。

ランプの点灯状態と電池残量は以下のようになっています。


| ランプの状態 | 電池残量 |
|--------|-------------------------------|
| | 十分電池残量があります。 |
| | 電池残量が半分になっています。 |
| | 非常に少なくなっています。 早めに充電してください。 |

電池残量表示は、周囲温度、電池特性等で多少異なりますので、目安として見てください。

注 電池の消耗を少なくするため、残量表示スイッチを押している間のみ、ランプが点灯します。

⚠ 注意

スイッチパネルに強い衝撃を与えた
り、破いたりしないでください。
故障の原因になります。

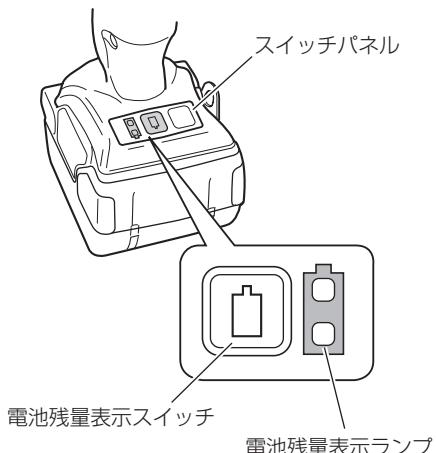


LEDライトの使い方

⚠ 注意

ライトをのぞき込んで、直接ライトの光を目に当てないでください。

ライトの光が連続して目に当たると目を傷める原因になります。

スイッチパネルのライトスイッチを押すたびにLEDライトが点灯・消灯します。蓄電池の消耗防止のため、こまめに消灯してください。

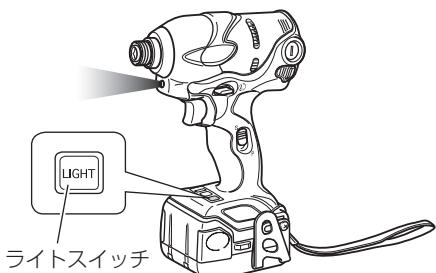

注 LEDライト消し忘れによる電池の消耗を防止するため、約15分経過すると自動で消灯します。

フックの使い方

フックは、作業の合間に腰のベルトなどに吊下げる機能を持っています。

⚠ 警告

フックを使用するときは、工具本体が落下しないように、しっかりと掛けてください。

工具本体が落下すると、事故の恐れがあります。

使用例



⚠ 注意

- フックを腰のベルトに掛けて工具本体を運ぶときは、工具本体の先端にソケット以外は取付けないでください。

錐などの先端がとがったものを取付けたまま腰のベルトに掛けると、けがの原因になります。


- フックはしっかりと取付けてください。

フックの取付けが不完全なまま使用すると、けがの原因になります。

1


フックをはずす

プラスドライバーを使用してねじをはずします。

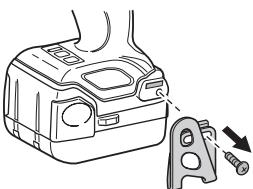


2

付け替えてねじを締付ける

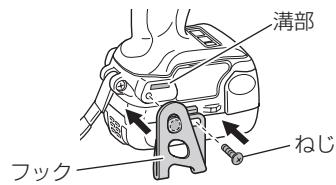

使い方



充電する

ご使用の前、新品時、長期間ご使用にならなかったとき、残量が残り少なくなったときは、次のように充電してください。

1 電源を確認する

この充電器は交流100V用です。200V電源に接続すると、充電器が異常に発熱し、故障します。また、直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。

2 コンセントを確認する

コンセントががたついていたり、電源プラグが抜け落ちてしまうときは、接続しないでください。そのまま使用すると危険です。

3 電源プラグをコンセントにさし込む

充電状態表示ランプが赤の点滅を繰り返します。
(P12「充電ランプの表示について」参照)

4 蓄電池を充電器にさし込む



- 蓄電池を右図に示す線が見えるまで、しっかりとさし込んでください。



- 充電を開始すると、充電表示ランプが赤に連続点灯します。

⚠️警告

手順①、②については、充電器の電源プラグをコンセントにさし込む前に確認してください。

5 充電の完了

- 充電が完了すると、充電状態表示ランプが赤の点滅を繰り返します。
- 電源プラグをコンセントから抜き、充電器から蓄電池を抜き取ってください。

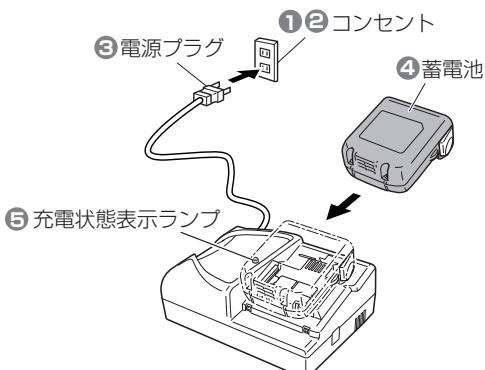


充電時間：約30分

注 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

●充電ランプの表示について

充電器には、充電状態を表示する「充電状態表示ランプ」がついてます。ランプの表示内容は以下のようになっています。


| 充電状態 | ランプの表示 | | 表示内容 |
|------|--------|--|---|
| 充電前 | 赤点滅 | 0.5秒点灯／0.5秒消灯  | 電源にさし込んだ状態 |
| 充電中 | 赤点灯 | 連続点灯  | |
| 充電完了 | 赤点滅 | 0.5秒点灯／0.5秒消灯  | |
| 高温待機 | 緑点灯 | 連続点灯  | 蓄電池の温度が高くて充電できない。 (温度が下がると自動的に充電を開始します。) |
| 充電不可 | 赤の速い点滅 | 0.1秒点灯／0.1秒消灯  | 充電器または蓄電池に異常あり |

注

- ・赤の速い点滅(0.1秒点灯／0.1秒消灯)を繰り返すときは、蓄電池の取付け部または蓄電池の端子部に異物が入っていないか確認し、異物が入っていた場合は取り除いてください。
異物が入っていない場合は、充電器または蓄電池の異常と考えられますので、充電器と蓄電池の両方を組にして、お買い求めの販売店にて持参ください。
- ・一度充電が完了した後、次の充電まで5分程度休ませてください。
同じ充電器を連続して使用すると、充電器が発熱し、故障の原因になります。
- ・工具を使用した直後の蓄電池は熱くなっていますので、蓄電池が少し冷めてから充電します。
すぐ充電すると、蓄電池の寿命を短くします。
- ・工具の力が弱くなってきたと感じたら、使い続けるのをやめ、充電します。
無理に使い続けると、蓄電池が傷み、寿命を短くします。
- ・正しい充電をしても、蓄電池の使用時間が著しく低下してきたときは、蓄電池の寿命がついたものとお考えいただき、新しい蓄電池と交換してください。
寿命のついた蓄電池をそのまま使用していると、蓄電池だけでなく、充電器故障の原因になります。

○新しい蓄電池は、当社純正品をご使用ください

当社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物（蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます）は、安全性や製品に関する保証はできません。



ねじを締める


衝撃を与えて締めるインパクト方式で、木ねじや小ねじなどを素早く締めたり、はずしたりすることができます。

1 蓄電池を取りはずす


誤動作防止のため、蓄電池を工具本体より抜いてください。



2 ビットを取付ける

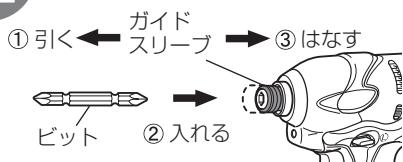

3 回転方向を合わせる




- 正逆転ボタンを押して、ねじの締付け方向に合わせます。
- 中間の位置ではスイッチが入りませんので、しっかりと押し込んでください。

- 注**
- 運転中は、正逆転ボタンの切替えはできません。切替える場合は、必ずスイッチを切ってから操作してください。
 - スイッチの引込み量がわずかなときは、「ピー」という音が発生する場合があります。モーターのうなり音であり、工具本体の異常ではありません。

4 蓄電池を取付ける



右図の向きで、「カチッ」と音がするまで、しっかりとさし込んでください。



5 作業を開始する前に、 右ページの ねじ締め作業のコツ を読んでください

6 スイッチを入れる

- ビットの先をねじ頭部の溝に当て、スイッチを引きます。
- ねじの頭からビットが外れない程度の力で押し付けます。

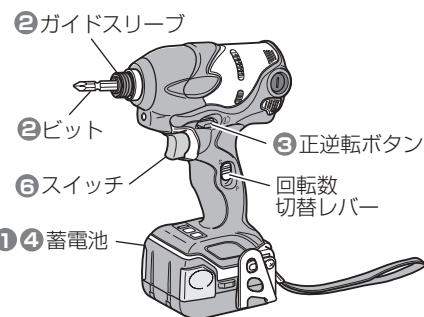


●回転数切替レバーの合わせ方

ハンドル部側面の回転数切替レバーを下方にスライドするとパワーモード(P)、上方にスライドするとセーブモード(S)になります。作業に応じたモードを選択してください。

用途

- ・パワーモード(P)…
長ねじ、コーチねじ、ボルト締め作業等。
- ・セーブモード(S)…
石こうボード張り作業、小径のねじ締め作業等。

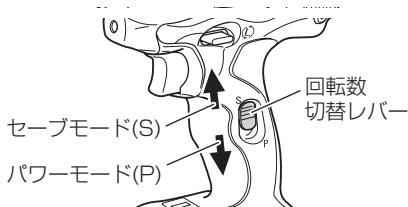

注 セーブモードでの作業では、スイッチ内部の電子回路部品の温度が高くなり、故障の原因となりますので、連続的なねじ締め作業には使用しないでください。

●ねじ締め作業のコツ

! 警告

- ・加工するものをしっかりと固定してください。
- ・使用中に異常音や異常振動など工具本体の調子に異常を感じたときは、直ちにスイッチを切り、点検・修理に出してください。

●下穴をあけずに、直接木材に木ねじを締めるときは、金づち等で軽く木ねじを木材に打ちつけてから、締付けるとねじがぐらつかずスムーズな作業ができます。

●ねじを傷めないコツ

本体後方から軽く荷重をかけながらねじ締め(またはねじはずし)すると、ねじの頭を傷めずに行えます。

●ねじの径より少し細い錐で下穴をあけておくと木材に割れが入ったりせず、作業がらくにできます。下表を参考にしてください。

! 注意

- ・蓄電池は確実に取付けてください。確実でないと、蓄電池が抜け落ちたりして、けがの原因になります。
- ・ねじ締め、ねじはずし直後のねじやビット、ガイドスリーブは高温になっているので触れないでください。

●ねじをはずすときは正逆転ボタンを④側から押してスイッチを入れてください。

●スイッチの引きぐあいにより
0~2600回/分まで無段階に回転速度が変わります。ねじ締め開始時はゆっくりスタートしてお使いください。

注 スイッチの引き込み量が少ない状態(低速回転域)でモーターを停止させるねじ締め作業を連続的に行うと電子回路部品の温度が高くなり、故障の原因になります。

| 木ねじ呼径(mm) | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 下穴径(mm) | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.6 |

使い方

使いこなすコツ

●ねじが締付けられる数は

工具本体の1充電当たりの作業量の目安を示します。

(締付け本数は、木材の硬さ、周囲温度、蓄電池特性などにより多少異なります。)

| 作業内容 (mm) | 蓄電池 | BSL 1415 | BSL 1430(別売) |
|-----------------------------|-----|----------|--------------|
| なげしビス 4.0 × 50 (杉材・下穴なし) | | 約 450 本 | 約 900 本 |
| 機械ねじ M 8 × 16 | | 約 995 本 | 約 1990 本 |

●Sタイプビットの取付け方

標準付属品および当社指定のビットのサイズはLタイプです。Sタイプのビットを取付ける場合はビットピース(別売部品)が必要です。下表の手順で確実に取付けてください。

| Sタイプのビットのサイズ | ビットの取付け方 |
|--------------|---|
| | <p>ガイドスリーブを先端側に引いて、ビットピース、ビットの順で六角穴にさし込み、ガイドスリーブをはなします。</p> |

- 注**
- ・ビットを取り付け、ガイドスリーブがもとの位置に戻らないときは、取付けが不確実です。ビットがアンビル六角穴の奥に突き当たるまで入れてください。
 - ・Sタイプにビットピースを取り付けないで無理に使用しないでください。
作業中にビットが抜けたり、取りはずせなくなることがあります。

●工具の押し付け方

ねじやボルトに対して本体がまっすぐになるようにしてください。また、工具本体を必要以上に押し付ける必要はありません。ソケットや錐、ホールソーをご使用の際は、工具本体をこじる力が過度にかかると工具本体の故障の原因になりますのでご注意ください。

- 注**
- 締付けるねじに対し、工具本体が斜めになるとねじ頭部を傷めたり、所定の締付けトルクがねじに伝わりません。

●連続作業について

連続的に作業する際は、蓄電池の交換時に工具本体を15分程度休ませてからご使用ください。蓄電池の交換後すぐに作業を続けますとモーター、スイッチなどの温度が高くなり、故障の原因になります。


注 連続運転中はビット、ガイドスリーブが熱くなるので、手を触れないでください。

●変速スイッチについて


スイッチには回転数を無段階に変速する電子回路が内蔵されています。従ってスイッチの引き込み量が少ない状態（低速回転域）でモーターを停止させるねじ締め作業を連続的に行うと電子回路部品の温度が高くなり、故障の原因になります。

●締付け時間とトルクについて


ボルトの適正締付けトルクは、ボルトの材質・サイズ・締付ける物の材質などによって異なります。ボルトの締付けトルクと締付け時間の関係は下図のようになっています。これらを参考にして適正な締付け時間で作業してください。

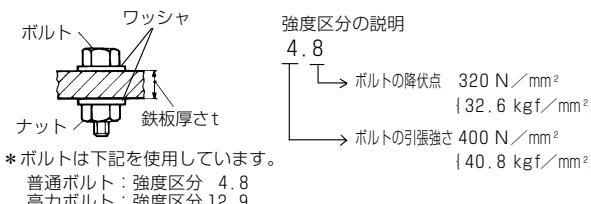

セーブモードで締付け

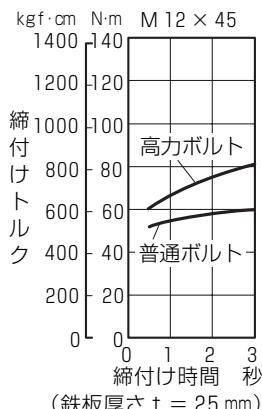


パワー mode で締付け

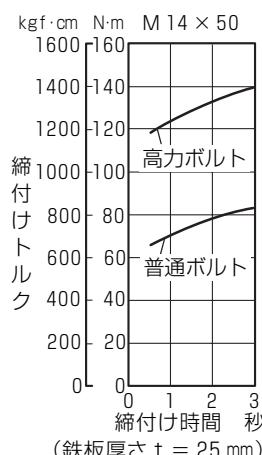


各種先端工具のご紹介

用途に応じた先端工具(アタッチメント)をお買い上げいただくことで、いろいろな作業をご利用できます。詳しくは、日立電動工具販売店にお問い合わせください。
(別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください。)

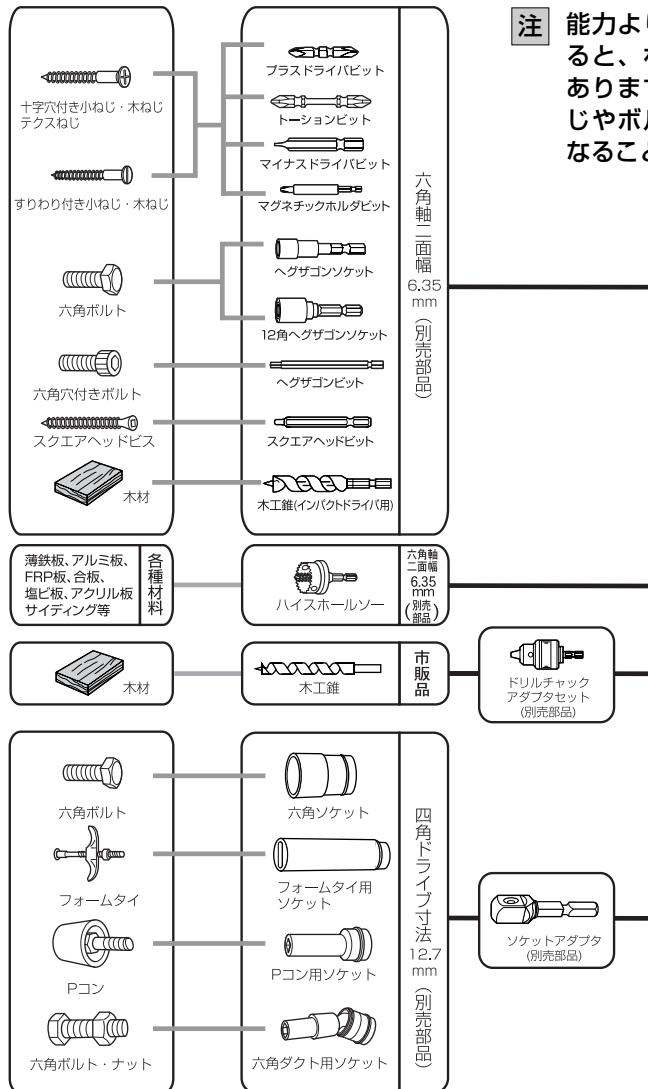

注 能力より小径のねじやボルトを締めると、ねじやボルトが切れる恐れがあります。また、能力より太径のねじやボルトを締めると締付け不足になります。

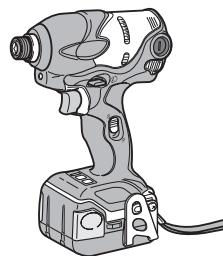

点検とお手入れ

⚠ 警告

点検・手入れの際は、必ずスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。また、充電器は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●ビットの点検

先端部が摩耗したり折損したビットを、ご使用になりますと、ねじ頭を傷めますので新品と交換してください。

●汚れをとる

工具本体が汚れたときは、石けん水に浸した布をよく絞ってからふいてください。ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。

●保管する

作業後は、温度が50℃未満で、お子様の手の届かない乾燥した場所に保管してください。また、長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合は、蓄電池を長持ちさせるために、満充電にして保管することをおすすめします。

- 注**
- ・お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所には保管しない。
 - ・軒先など雨がかかったり、湿気のある場所には保管しない。
 - ・直射日光の当たる場所には保管しない。
 - ・引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所には保管しない。

●モーター部の取扱について

モーター部（P8「各部のなまえ」参照）の巻線は工具本体の重要な部分です。巻線にキズ、洗油および水をかけないように十分に注意してください。

注 ごみやほこりを排出するため、定期的に、モーターを無負荷運転させて、湿気のない空気をハウジング後方の風穴から吹き込んでください。

モーター内部にごみやほこりがたまると、故障の原因になります。


●取付ねじの点検

工具本体のねじがゆるんでいないか、点検してください。
ゆるんでいたら、締め直してください。

⚠ 警告

リチウムイオン電池の端子部に導電性のある異物が入り込むと、短絡（ショート）して発熱、発煙、発火する恐れがありますので、保管するときは、以下の内容を必ず守ってください。

- ・収納ケースに導電性のある切りくずや釘、針金や銅線などの線材を入れないでください。
- ・短絡するのを防ぐため、蓄電池は工具本体にさし込むか、電池カバーを取り付けて保管してください。

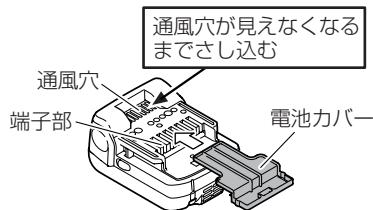


その他

●カーボンブラシの点検

モーター部には、消耗品であるカーボンブラシを使用しています。カーボンブラシの摩耗が大きくなりますと、モーターの故障の原因となりますので、長さが摩耗限度(3mmぐらい)になりましたら新品と交換してください。

また、カーボンブラシはごみなどを取り除いてきれいにし、ブラシチューブ内で自由にすべるようにしてください。

注 新品のカーボンブラシと交換の際は、日立カーボンブラシ(コードNo. 999054)を使用してください。

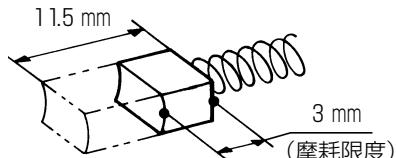

●カーボンブラシの交換方法

1

ブラシキャップをはずします



マイナスドライバーなどで反時計方向に回して取りはずします。



2

カーボンブラシを取り出します


カーボンブラシのツバをマイナスドライバーなどで図のように引っかけて、取り出します。

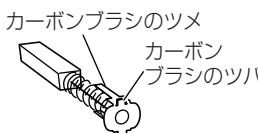

3

新しいカーボンブラシを取付けます

図のようにカーボンブラシのツメをブラシチューブ外側の接触部と一致するように方向を定め、指で押し込みます。

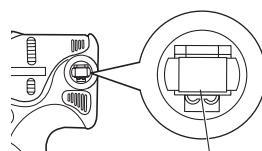

ブラシチューブ外側の接触部

注 カーボンブラシのツメは、必ずブラシチューブ外側の接触部に挿入してください(ツメは2カ所あるうちのどちらでも良い)。

間違えるとカーボンブラシのツメが変形し、モーターの早期故障の原因になります。

4

ブラシキャップを取付けます

ブラシキャップでカーボンブラシを押さえ込みながら、マイナスドライバーなどで時計方向に回して締付けます。

故障かな…というときは

次の内容を点検してください。それでも直らない場合はお買い求めになった販売店または日立工機(株)の相談と修理の窓口にお問い合わせください。

| 症 状 | 考えられる原因 | 処 置 |
|----------------------------|--|---|
| 充電ランプが点灯しない。 | 電源プラグがコンセントにさし込まれていない。 | 電源プラグをコンセントにさし込んでください。 |
| | 蓄電池が充電器に確実にさし込まれていない。 | 蓄電池が充電器の底に当たるまでしっかりとさし込んでください。 |
| | 蓄電池または充電器の充電端子が汚れている。 | 綿棒で汚れをふき取ってください。 |
| 充電開始後、4時間位経過しても充電ランプが消えない。 | 蓄電池または充電器の異常と考えられる。 | 電源プラグを抜いてお買い求めの販売店または日立工機(株)の相談と修理の窓口にお問い合わせください。 |
| 充電時間が長かったり、使用時間が短い。 | 新品時や長期間保存しておいた蓄電池は、充電時間が長くなったり、放電量が少ないことがある。 | 2~3回充放電をくり返してください。正常な状態になります。 |
| 動かない。 | 蓄電池の残量がない。 | 蓄電池を充電してください。 |
| | 正逆転ボタンが中立の位置になっている。 | 用途に合った回転方向へしっかりと押し込んでください。 |

その他

仕様

1. 工具本体仕様

| 形名 | FWH 14DSL |
|--------------------------|--|
| 能力 | 小ねじ 4～8 mm |
| | 普通ボルト M 5～M 14 |
| | 高力ボルト M 5～M 12 |
| 最大締付けトルク 〔気温 20℃満充電時〕 | パワーモード： 140 N·m { 1430 kgf·cm } 【BSL 1415 使用時】 145 N·m { 1480 kgf·cm } 【BSL 1430(別売)使用時】 セーブモード：80 N·m { 820 kgf·cm } 〔M 14 高力ボルト(強度区分 12.9) 締付け時間：3 秒 ソケットアダプタ+六角ソケット使用〕 |
| 先端形状 | 二面幅 6.35 ビット挿入形状 |
| モーター | 直流モーター |
| 無負荷回転数 〔気温 20℃満充電時〕 | パワーモード 0～2600 min ⁻¹ { 0～2600 回／分 } セーブモード 0～2000 min ⁻¹ { 0～2000 回／分 } |
| 打撃数 〔気温 20℃満充電時〕 | パワーモード 0～3200 min ⁻¹ { 0～3200 回／分 } セーブモード 0～2400 min ⁻¹ { 0～2400 回／分 } |
| 蓄電池 | 円筒密閉形リチウムイオン電池 |
| 電池電圧 | 14.4 V |
| 工具本体寸法 全長×高さ×幅 | 145mm×215mm×80mm (BSL 1415 装着時) |
| 質量 | 1.2 kg (BSL 1415 装着時) |
| LEDライト | 白色LED |
| 残量表示ランプ | 赤色LED |

2. 充電器仕様

| 形名 | UC 14YFSL |
|--------|----------------------------------|
| 入力電源 | 単相交流 50 / 60Hz 共用 電圧 100 V |
| 充電時間 | BSL 1415 約 30 分 (気温 20℃ 時) |
| 充電電圧 | 14.4 V |
| 充電電流 | 3.5 A |
| コード | 2 心ビニールコード |
| 質量 | 0.6 kg |
| 使用温度範囲 | 0 ℃～40 ℃ |

3. 蓄電池仕様

| 形名 | 容量 |
|----------|---------------------|
| BSL 1415 | 1.5 Ah { 1500 mAh } |

アフターサービスについて

安全に能率よくご使用いただくために、定期的に点検に出されることをおすすめします。

正常に作動しないときは、ご自分で修理をなさらず、お買い求めの販売店または日立工機(株)の相談と修理の窓口にご依頼ください。

また、アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求めの販売店または日立工機(株)の相談と修理の窓口にお問い合わせください。

相談と修理の窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

本製品についてのご相談や修理は、お買い求めの販売店へどうぞ。

この商品についてのご相談や修理は、お買い求めの販売店が承るようにしております。転居されたり、贈物でいただいた場合などでお困りの場合は、お近くの相談と修理の窓口にご相談ください。なお、相談と修理の窓口の所在地、電話番号など、変わるものもありますので、その節は裏表紙に記載の「電動工具お客様相談センター」をご利用ください。新しい所在地、電話番号をご案内いたします。

| お住まいの地域 | 窓口の所在地 | 支店(部)名 | 電話番号 |
|---|--------|--------|------------------|
| 全 国 | 港 区 | 営業本部 | (03) 5783 - 0626 |
| 北海道 | 札 幌 市 | 北 海 道 | (011) 896 - 1740 |
| 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 | 仙 台 市 | 東 北 | (022) 288 - 8676 |
| 茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、山梨、新潟、長野、静岡県富士川以東 | 台 東 区 | 関 東 | (03) 5812 - 6331 |
| 岐阜、愛知、三重、静岡県富士川以西 | 名古屋市 | 中 部 | (052) 262 - 3811 |
| 富山、石川、福井 | 金 沢 市 | 北 陸 | (076) 263 - 4311 |
| 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | 西 宮 市 | 関 西 | (0798) 37 - 2665 |
| 鳥取、島根、広島、岡山、山口 | 広 島 市 | 中 国 | (082) 504 - 8282 |
| 徳島、香川、愛媛、高知 | 高 松 市 | 四 国 | (087) 863 - 6761 |
| 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 福 岡 市 | 九 州 | (092) 621 - 5772 |

その他

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(No.)などを下欄にメモしておかれますと、サービスを依頼されるときに便利です。

お買い上げ日

年 月 日


販 售 店 名




()

-

製造番号(No.)



(製造番号が表示
されています。)

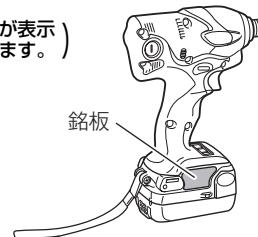

蓄電池はリサイクルへ

この工具本体に使用の蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

蓄電池や工具本体の廃棄の際は、リサイクルにご協力いただき、最寄りの日立電動工具販売店にご持参ください。

なお、新しい蓄電池は、当社純正品をお買い求めください。

当社指定の蓄電池以外の使用や分解、改造した物(蓄電池を分解してセルなどの内蔵部品を交換した物を含みます)は、安全性や製品に関する保証はできません。



「電動工具お客様相談センター」 ☎ 0120-208822 (フリーダイヤル・無料)
※携帯電話からはご利用になれません。 (土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:00)
電動工具ホームページ—<http://www.hitachi-koki.co.jp/power/tools/>



→日立工機株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2-15-1(品川インターナシティA棟)
国内営業本部 TEL (03) 5783-0626(代)